


# Dimmer 12V/24V in de min met potmeter

## *PR142 pot min*

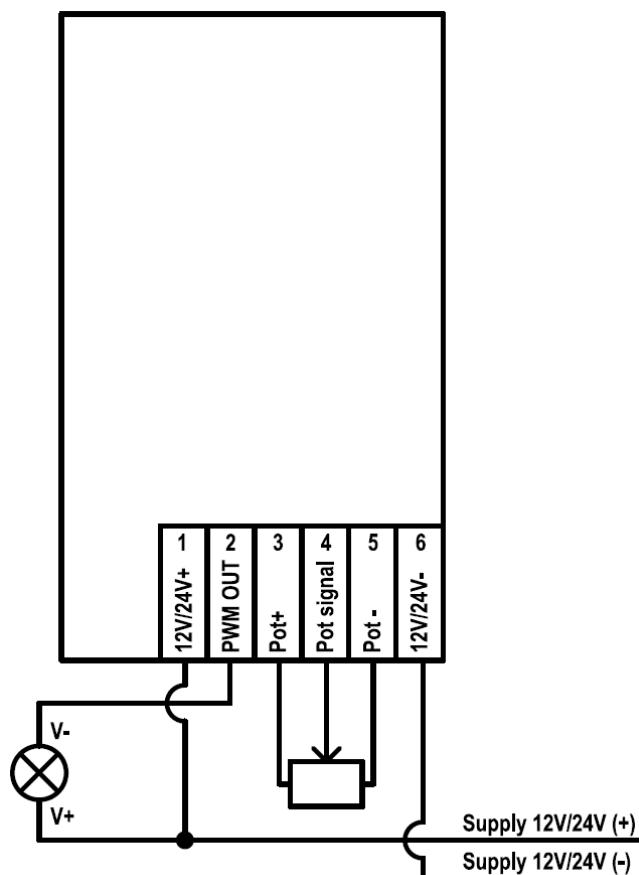

Negatieve 12V/24V dimmer voor halogeenlampen, gloeilampen en LEDs door middel van een potentiometer.

### Schroefaansluiting

Klem	Omschrijving
1	Voeding 12V of 24V + (PLUS)
2	PWM - out
3	Potentiometer +
4	Potentiometer signaal
5	Potentiometer -
6	Voeding 12V of 24V - (MIN)

## Specificaties

<b>Voedingsspanning</b>	9V - 30V DC
<b>Waarde potentiometer</b>	500Ω - 100kΩ
<b>Maximale belasting</b>	5A
<b>Dimfrequentie</b>	122Hz
<b>Maximale omgevingstemperatuur</b>	80°C
<b>Afmetingen</b>	45x82x50mm

In- en uitgang zijn niet galvanisch gescheiden.

Neem contact met ons op indien u afwijkende specificaties wenst.